

Prosjektrapport

Fredrikstad Stadion



Fredrikstad stadion, etter gresset ble installert våren 2007


Prosjektbeskrivelse

Den nye Fredrikstad stadion ble oppført i perioden 2005–2007 på det tidligere industriområdet Værste på Kråkerøy. Stadionet, med en kapasitet på om lag 12 500 tilskuere, ble ferdigstilt i februar 2007 og åpnet offisielt 14. april samme år. Spilleflaten ble etablert som en naturgressbane med internasjonale mål (105 × 68 m).

Banekonstruksjonen ble etablert over et tett tak, noe som medførte strenge krav til både dreneringskapasitet og oppbygging av vekstlaget. Løsningen måtte sikre effektiv bortledning av overvann samtidig som rotsonen skulle gi gode vekstforhold for gresset. Dette stilte høye krav til materialvalg og oppbygging av banens drenerende lag og vekstmedium.

Naturgresset ble levert av Østfold Gress som vasket gress og installert av entreprenøren Sport og Grøntanlegg ved bruk av storrullsystem, som muliggjorde rask etablering av et ferdig spilledekke med høy kvalitet før stadionets åpning i 2007.

Naturgressbanen var i bruk frem til 2014, da spilleflaten ble bygget om til kunstgress.

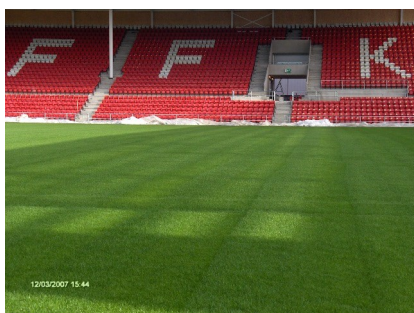

Prosjektdata

Størrelse	7140 m ²
Byggeår	2007
Byggherre	Fredrikstad Fotballklubb
Entreprenør	Sport & Grøntanlegg
Løsning	Sportsgress
System	Vasket gress

Installering

