

FDV

Sedummatte



PRODUKTBESKRIVELSE

Sedummatte er en vegetasjonsmatte sammensatt av ulike sedumarter (bergknapp). Sedum er en robust og motstandsdyktig sukkulent, ideell for bruk på grønne tak og andre grønne områder. Sedummatten er prevegetert, noe som sikrer en tett og ferdig etablert markdekke ved levering.

Krav til voksested

Sollys: Sedummatter krever tilgang til sollys for optimal vekst. De bør plasseres i områder som får minst 6 timer sollys daglig.


Drenering: God drenering er essensiell for å unngå vannmetting som kan føre til rotproblemer. Et godt drenerende underlag sørger for at plantene står tørt innen vinteren.

Underlag: Underlaget bør være godt drenerende og fri for ugress.

Anbefalt underlagsoppbygning varierer avhengig av


På tak

- 1: Sedummatte
- 2: Sedumjord (5 cm)
- 3: Systemfilter
- 4: Drenelement
- 5: Beskyttelsesmatte
- 6: Takmembran

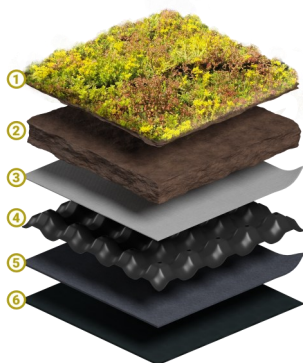

På bakken

- 1: Sedummatte
- 2: Sedumjord (5 cm)
- 3: Veiduk
- 4: Jordunderlag



SPESIFIKASJONER

Materiale	Sedum og kokosnett
Vekt, tørr	20 kg
Vekt, vannmettet	35 kg
Dimensjoner	60 x 200 cm
Tykkelse	25 mm
Størrelse	1,2 m ²
Plantehøyde	22 mm
Maks antall m ² /pall	40
Pallestørrelse	80 x 120 cm
Opphav	Polen

ARTSLISE (Sedum...)

Acre	Album 'Coral carpet'
Sexangulare	Kamtchaticum
Reflexum 'Blue spruce'	Reflexum 'Green spruce'

RELATERTE PRODUKTER

Sedum i kassett	Sedumjord
Gjødsel 25-2-13	Gjødsel 5-3-4
Beskyttelsesmatte 300g	Systemfilter

FDV

Sedummatte

Installasjon

Forberedelse

Ved anleggelse på tak, anbefaler vi å bruke en dreneringsløsning. Om man ønsker en plastikkfri løsning kan dreneringselementet byttes ut med 5 cm lag knust resirkulert teglsteindrenering.

Ved anleggelse på bakken er det viktig og skape en fysisk barriere mellom oppbygningen og annen vegetasjon for å hindre at ugress invaderer vegetasjonen. Overlapp veiduken minimum 30 cm, eller bruk en stålplate for å skille på vegetasjonen.

Vi anbefaler ikke å installere våre sedummatter direkte på berg, grus eller pukk, med mindre det foreligger helt spesielle vekstvilkår.

Installering

Sedummattene installeres på avrettet underlag. Installer mattene tett i tett, og sørg for at de får god kontakt med underlaget.

Etterarbeid

Vann mattene godt rett etter legging. Sedumjorden er ikke næringsrik, så det er viktig å tilsette langtidsvirkende gjødsel rett etter legging for å sørge for at næring er tilgjengelig.

Vedlikehold

Gjødsling

Vi anbefaler å gjødsle minimum to ganger i året. April til mai og august til september, med langtidsvirkende gjødsel

Mellom april og mai, bruk **Anderson 25-2-13** (2-3 kg/100m²) Dette er en gjødsel med høyt nitrogeninnhold som bidrar til freshe farger, raskere og større blomsring.

Mellom september og oktober anbefaler vi å bruke **Anderson 5-3-4** (2-3 kg/100m²) Denne inneholder mindre nitrogen og mer fosfor som styrker røtter og lar planten trekke seg noe sammen før vinteren kommer.

Gjødslet løser seg kun opp med fuktighet. Derfor er det viktig og vanne etter gjødsling, eventuelt planlegge gjødsling i forkant av nedbør. Om man ikke ser ønskede resultater av vårgjødsling innen juni kan man fint gjødsle en ekstra runde med 1 til 3 kg/100m² **Anderson 25-2-13**

Vanning

Ved langvarig tørke vil sedumen gå i en slags forsvarsmodus. For å overleve vil den derfor trekke seg sammen og stilker og blomster vil trekke seg sammen. For å opprettholde det flotte utseendet, kan man derfor vurdere vanning dersom det ikke har vært nedbør på en stund for å friske opp plantene.

Siden plantene tåler tørke godt, kan tørkeperioder brukes som et våpen mot ugress. Ugresset visner ut før sedumen gjør det.

Ugress

Vi anbefaler ikke å sprøyte sedumen med ugressmiddel. Ugress lukes samtidig med periodisk vedlikehold av vegetasjonen.

Mose

Dersom du oppdager mose i sedumen er det som regel for høy eller lav pH i vekstmediet, står fuktig store deler av dagen eller mangel på sollys.